


4 现状树木情况调研

4.1 现状树木摸排情况

4.1.1 树木资源调查范围

本项目树木资源调查范围为横涌路（兴涌东路至隆盛路段）道路工程范围内的绿化资源，项目情况主要分为四个段，分别为第1段（起点至宏发家具）为原地保留路段；第2段（宏发家具至联达驾校）为本次树木处置范围段；第3段（联达驾校至旗峰路）为新建路段非本次树木处置范围段；第4段（旗峰路至终点）为本次树木处置范围段。本次涉及树木处置主要范围路段为第2段（宏发家具至联达驾校）以及第4段（旗峰路至终点）。

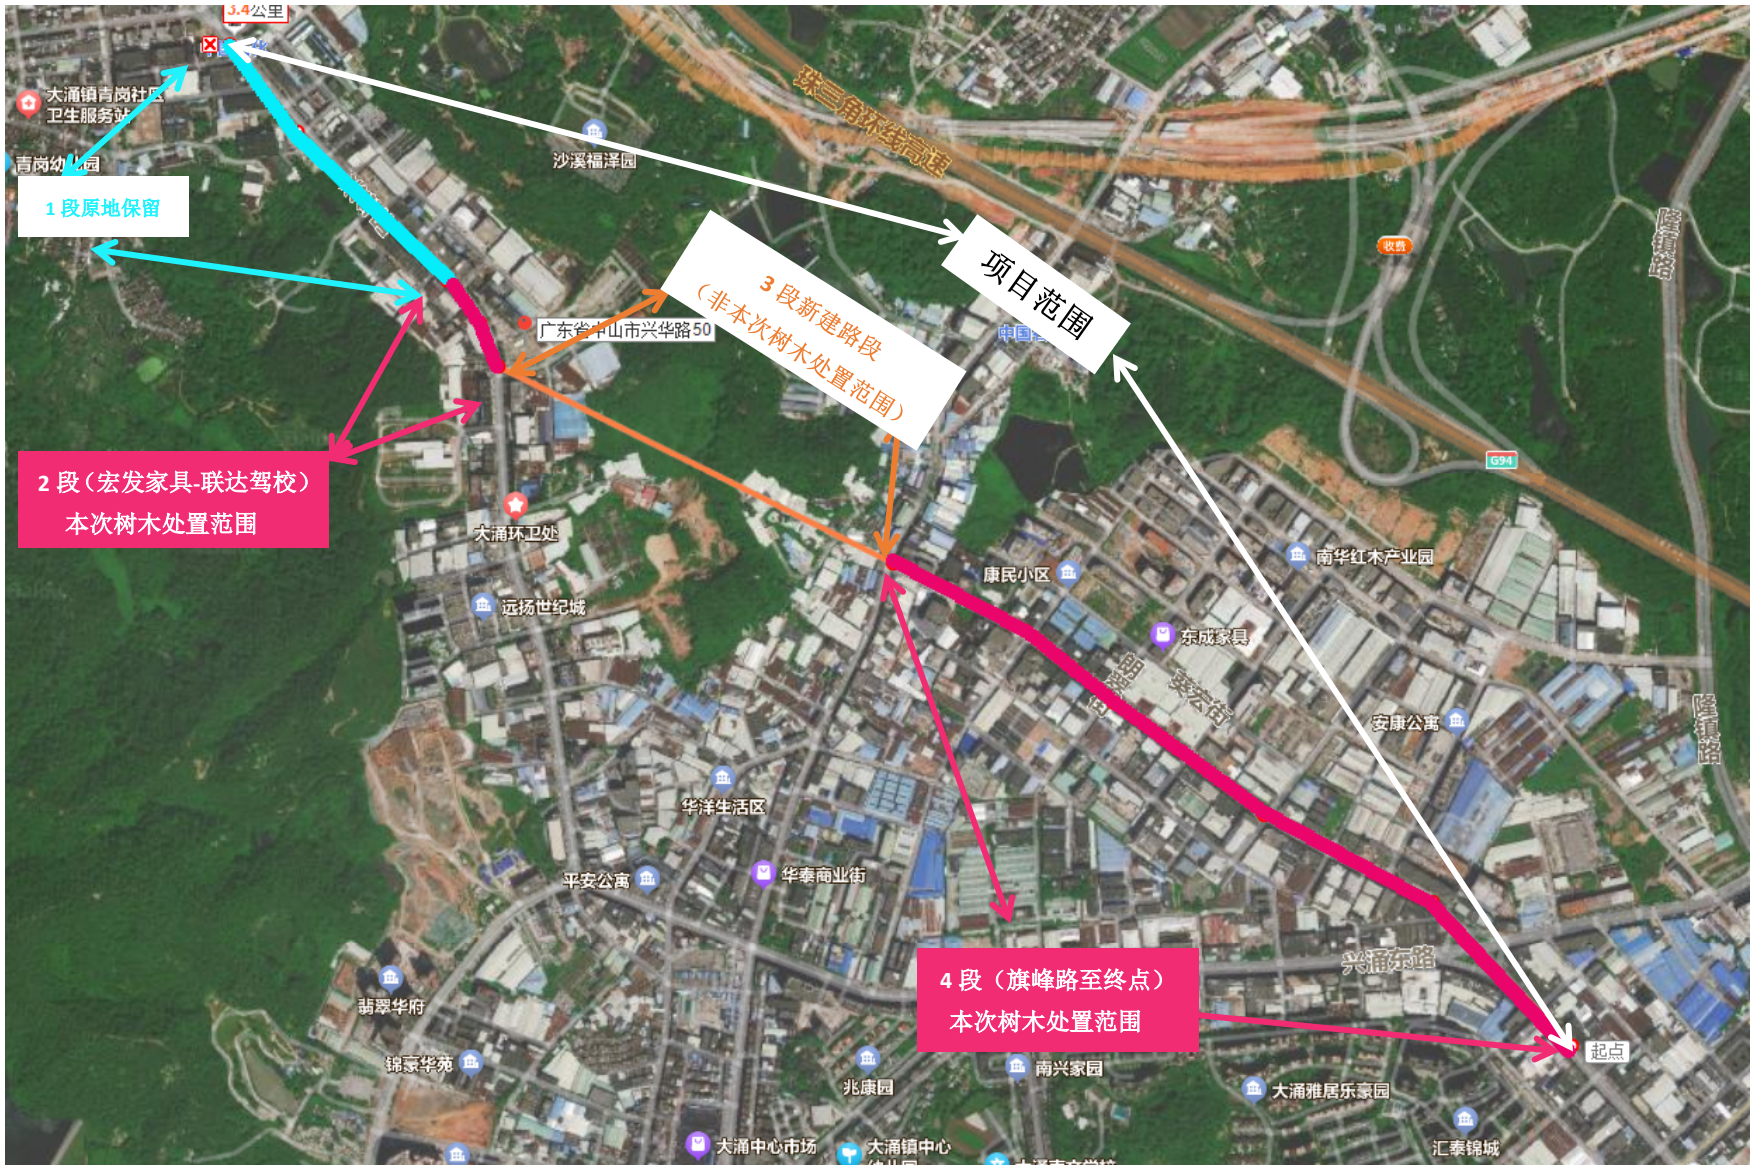

5.6 树木处置方案汇总

横涌路项目——处置汇总表													
序号	树种	规格			现状		原地保留		异地迁移栽植		异地处理		备注
		胸径 (cm)	地径 (cm)	净杆高 (m)	数量 (株)	小计 (株)	数量 (株)	小计 (株)	数量 (株)	小计 (株)	数量 (株)	小计 (株)	
1	高山榕	12-20			11	129			11	127		2	
		22-30			70				68		2		
		31-40			47				47				
		42			1				1				
2	海南蒲桃	29			1	16			1	16			
		31-39			10				10				
		41-48			5				5				
3	鸡冠刺桐	24			1	2			1	2			
		38			1				1				
4	美丽异木棉	26			1	1			1	1			
5	盆架子	19-20			2	32			1	29	1	3	
		24-30			13				11		2		
		31-39			14				14				
		41-45			3				3				
6	小叶榄仁	32-34			6	6			6	6			
7	小叶榕	36			1	1			1	1			
8	樟树	19-20			3	6			3	6			
		21-25			3				3				
合计					193		0		188		5		
本项目待迁移树木共计193株，188株异地迁移栽植，5株异地处理													